## 製品名：非常用トイレ槽「セラピット」

■**種類**　マンホールトイレ（下部構造）

■**特徴**　過去の大震災に耐えた防火水槽・BOXカルバート技術を活用した安心・確実なトイレ槽
自由な容量とトイレ開口が選べる、大容量ピット式。（貯留日数3日～1ヶ月程度）
下水道直結貯留式で貯留槽の容量（7日）・形状が選べる。
下水道未普及・未耐震化地域や津波・液状化現象の恐れがある場所でも、確実にトイレ機能を確保
特殊内面コーティングで洗浄が簡単でかつ再利用が可能

### 製品写真

単独槽として使用するタイプ　下水道未普及地域 津波・浸水被害が長期化する地域

下水道に直結貯留するタイプ　下水道未耐震化地域

既存のトイレと併用するタイプ

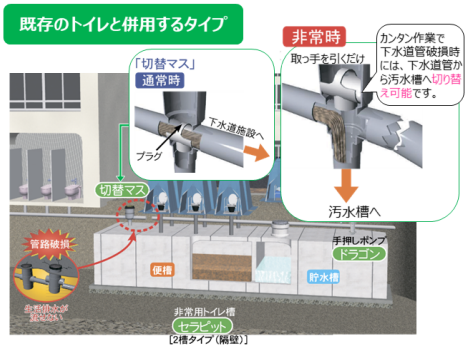


### 仕　様

| | |
|---|---|
| **本管接続の有無** | 便槽式：なし／あり<br>下水道直結貯留式：あり<br>緊急汚水槽：あり（オプション『切替マス』） |
| **基準使用人数** | 想定被災者数に応じて自由に設定可能。<br>参考規格：100人・200人・300人・400人・500人～ |
| **貯留槽寸法** | 容量・貯留日数に応じて自由に設定可能<br>参考規格：<br>・100人⇒ 内幅1,200×内高900×内長さ3,000mm(トイレ開口：2穴)<br>・200人⇒ 内幅1,200×内高900×内長さ4,500mm(トイレ開口：3穴)<br>・300人⇒ 内幅1,200×内高900×内長さ7,500mm(トイレ開口：5穴) |
| **マンホール数** | 想定被災者数、同時使用率に応じて自由に設定可能 |
| **初期水貯留量** | 槽内下部のハンチ部まで貯水(～20cm程度)。オプション『防臭・防虫剤』を事前に投与する事でアンモニア臭・硫化水素・虫の発生を大幅に抑制 |
| **設置場所の目安** | 指定避難所（学校・公民館）、防災公園、道の駅、物流施設、民間商業施設等 |
| **耐液状化工法** | 「下水道施設の耐震対策指針と解説」（(公社)日本下水道協会）及び「共同溝設計指針」（(公社)日本道路協会）で示されている、一般的な対策工や浮上がりの検討により対応可能 |
| **耐地震度** | 過去の大震災に耐えた防火水槽技術BOXカルバート技術を活用 |
| **問合先** | ベルテクス株式会社　営業推進部・営業推進室<br>【TEL】【東日本】03-3556-2810【西日本】06-6125-5070<br>【E-mail】sales-contact@vertex-grp.co.jp |
| **URL** | https://vertexgrp.jp/products/kk-seller-pitl/ |
| **備考** | 【非常用トイレ『ラクレッテ』（上屋）】https://vertexgrp.jp/products/rakulet/ |